

R2 SERİSİ PURY-P YLM-A1(-BS)



► Teknik Özellikler

Model		PURY-P200YLM-A1 (-BS)	PURY-P250YLM-A1 (-BS)	PURY-P300YLM-A1 (-BS)	PURY-P350YLM-A1 (-BS)
Güç kaynağı		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz	Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz	Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz	Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1 kW	22.4	28.0	33.5	40.0
	*1 BTU / s	76,400	95,500	114,300	136,500
	Çekilen güç kW	5.29	6.98	9.10	11.76
	Çekilen akım A	8.9-8.4-8.1	11.7-11.1-10.7	15.3-14.5-14.0	19.8-18.8-18.1
	EER kW / kW	4.23	4.01	3.68	3.40
Soğutma çalışma aralığı	*3 İç ortam	Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)	15.0~24.0°C (59~75°F)	15.0~24.0°C (59~75°F)	15.0~24.0°C (59~75°F)
	Dış ortam	K.T -5.0~46.0°C (23~115°F)	-5.0~46.0°C (23~115°F)	-5.0~46.0°C (23~115°F)	-5.0~46.0°C (23~115°F)
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2 kW	25.0	31.5	37.5	45.0
	*2 BTU / s	85,300	107,500	128,000	153,500
	Çekilen güç kW	5.49	7.32	9.37	11.59
	Çekilen akım A	9.2-8.8-8.4	12.3-11.7-11.3	15.8-15.0-14.4	19.5-18.5-17.9
	COP kW / kW	4.55	4.30	4.00	3.88
Isıtma çalışma aralığı	*3 İç ortam	K.T 15.0~27.0°C (59~81°F)	15.0~27.0°C (59~81°F)	15.0~27.0°C (59~81°F)	15.0~27.0°C (59~81°F)
	Dış ortam	Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)	-20.0~15.5°C (-4~60°F)	-20.0~15.5°C (-4~60°F)	-20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir iç ünite	Toplam kapasite	Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)	Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)	Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)	Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)
	Model / Adet	P15~P250/1~20	P15~P250/1~25	P15~P250/1~30	P15~P250/1~35
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A) 59	60	62.5	62.5
Ses gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A) 82.5	83.5	86	86
Soğutucu akışkan boru çapı FAN	Yüksek basınç	mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı	19.05 (3/4) Kaynaklı	19.05 (3/4) Kaynaklı	19.05 (3/4) Kaynaklı
	Alçak basınç	mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı	22.2 (7/8) Kaynaklı	22.2 (7/8) Kaynaklı	28.58 (1-1/8) Kaynaklı
	Tip x Adet	Aksiyel Fan x 1	Aksiyel Fan x 1	Aksiyel Fan x 1	Aksiyel Fan x 1
	Hava debisi	m³/dk 185	185	230	230
	Lt/sn	3,083	3,083	3,833	3,833
	cfm	6,532	6,532	8,121	8,121
	Tahrik mekanizması	Inverter-kontrol, Direkt tahrik	Inverter-kontrol, Direkt tahrik	Inverter-kontrol, Direkt tahrik	Inverter-kontrol, Direkt tahrik
	Motor gücü kW	0.92 x 1	0.92 x 1	0.92 x 1	0.92 x 1
Kompresör	*4 Cihaz dışı statik basınç	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa
	Tip	Inverter scroll hermetik kompresör	Inverter scroll hermetik kompresör	Inverter scroll hermetik kompresör	Inverter scroll hermetik kompresör
	Kalkış sistemi	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
	Motor gücü kW	5.6	6.9	8.1	10.5
	Karter ısıtıcı	kW -	-	-	-
Dış gövde		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>	Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>	Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>	Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD		mm 1,710 (1,650 Ayaksız) x 920 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 920 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740
		in. 67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16
Sistem koruma elemanları	Yüksek basınç koruması	Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)	Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)	Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)	Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
	Inverter devresi(KOMP./FAN)	Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması	Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması	Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması	Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması
	Kompresör	-	-	-	-
	Fan motoru	-	-	-	-
Soğutucu akışkan	Tip x fabrika şarjı	R410A x 9.5 kg (21 lbs)	R410A x 9.5 kg (21 lbs)	R410A x 10.3 kg (23 lbs)	R410A x 10.3 kg (23 lbs)
Net ağırlık	kg (lbs)	205 (452)	205 (452)	248 (547)	248 (547)
Isı değiştirici		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık	Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık	Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık	Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık
Opsiyonel parçalar		Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 BC kontrolör: CMB-P104,105,106,108, 1010,1013,1016V-G1	Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 BC kontrolör: CMB-P104,105,106,108, 1010,1013,1016V-G1	Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 BC kontrolör: CMB-P104,105,106,108, 1010,1013,1016V-G1	Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 BC kontrolör: CMB-P104,105,106,108, 1010,1013,1016V-G1
		Ana BC Kontrolör CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1,CMB-P1016V-HB1	Ana BC Kontrolör CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1,CMB-P1016V-HB1	Ana BC Kontrolör CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1,CMB-P1016V-HB1	Ana BC Kontrolör CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1,CMB-P1016V-HB1

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

	İç ortam	Dış ortam	Bakır boru uzunluğu	Kot farkı
Soğutma	27°C KT/19°C YT (81°F KT/66°F YT)	35°C KT/24°C YT (95°F KT/75°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)
Isıtma	20°C KT(68°F KT)	7°C KT/6°C YT(45°F KT/43°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)

*3 Eşzamanlı soğutma/ısıtma için -5°C KT (23°F KT) / -6°C YT (21°F YT) - 21°C KT (70°F KT) / 15.5°C YT (60°F YT)

*4 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mm H₂O, 6.1mm H₂O).

*1, *2'deki nominal koşullar JIS B8615-2'yi baz almaktadır.

*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifikasyonlar önceden haber vermesizsin değiştirilebilir.

R2 SERİSİ PURY-P YLM-A1(-BS)



► Teknik Özellikler

Model	PURY-P400YLM-A1 (-BS)		PURY-P450YLM-A1 (-BS)		PURY-P500YLM-A1 (-BS)	
Güç kaynağı	Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz	
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1	kW	45.0		50.0	
	*1	BTU / s	153,500		170,600	
		Çekilen güç	13.71		14.32	
		Çekilen akım	23.1-21.9-21.1		24.1-22.9-22.1	
Soğutma çalışma aralığı		EER	3.28		3.49	
		İç ortam sıcaklığı	15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)	
	*3	Dış ortam sıcaklığı	-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)	
		K.T	-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)	
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2	kW	45.0		56.0	
	*2	BTU / s	153,500		191,100	
		Çekilen güç	11.42		14.93	
		Çekilen akım	19.2-18.3-17.6		25.2-23.9-23.0	
Isıtma çalışma aralığı		COP	3.94		3.75	
		İç ortam sıcaklığı	15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)	
	*3	Dış ortam sıcaklığı	-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)	
		Y.T	-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)	
Bağlanabilir iç ünite		Toplam kapasite	Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)	
		Model / Adet	P15~P250/1~40		P15~P250/1~45	
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	62.5		62.5	
Ses gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	86		86	
Soğutucu akışkan boru çapı	Yüksek basınç	mm (in.)	22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı	
	Alçak basınç	mm (in.)	28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı	
	Tip x Adet		Aksiysel Fan x 1		Aksiysel Fan x 2	
	Hava debisi	m³/dk	230		320	
		Lt/sn	3,833		5,333	
		cfm	8,121		11,299	
	Tahrik mekanizması		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik	
	Motor gücü	kW	0.92 x 1		0.92 x 2	
	*4 Cihaz dışı statik basınç		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa	
	Tip		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör	
Kompresör	Kalkış sistemi		Inverter		Inverter	
	Motor gücü	kW	10.9		12.4	
	Karter ısıtıcı	kW	-		-	
			-		-	
Dış gövde			Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>	
Dış ünite boyutları YxGxD		mm	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,750 x 740	
		in.	67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16	
Sistem koruma elemanları	Yüksek basınç koruması		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)	
	Inverter devresi(KOMP./FAN)		Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması	
	Kompresör		-		-	
	Fan motoru		-		-	
Soğutucu akışkan	Tip x fabrika şarjı		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 11.8 kg (27 lbs)	
Net ağırlık		kg (lbs)	246 (543)		321 (708)	
Isı değiştirici			Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık	
Opsiyonel parçalar			Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1		Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1	
			Ana BC Kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1		Ana BC Kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1	
			Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		Yardımcı BC Kontrolör: CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1	

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

	İç ortam	Dış ortam	Bakır boru uzunluğu	Kot farkı
Soğutma	27°C KT/19°C YT (81°F KT/66°F YT)	35°C KT/24°C YT (95°F KT/75°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)
Isıtma	20°C KT(68°F KT)	7°C KT/6°C YT(45°F KT/43°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)

*3 Eşzamanlı soğutma/ısıtma için -5°C KT (23°F KT) / -6°C YT (21°F YT) - 21°C KT (70°F KT) / 15.5°C YT (60°F YT)

*4 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mm H₂O, 6.1mm H₂O).

*1, *2'deki nominal koşullar JIS B8615-2'yi baz almaktadır.

*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifikasyonlar önceden haber vermesizin değiştirilebilir.

R2 SERİSİ

PURY-P YSLM-A1(-BS)



► Teknik Özellikler

Model			PURY-P400YSLM-A1 (-BS)		PURY-P450YSLM-A1 (-BS)		PURY-P500YSLM-A1 (-BS)							
Güç kaynağı			Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz							
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1	kW	45.0		50.0		56.0							
		*1	BTU / s	153,500		170,600		191,100						
		Çekilen güç	kW		10.97		12.50		14.39					
		Çekilen akım	A		18.5-17.5-16.9		21.1-20.0-19.3		24.2-23.0-22.2					
		EER	kW / kW		4.10		4.00		3.89					
Soğutma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	Y.T.		15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	K.T		-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)					
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2	kW	50.0		56.0		63.0							
		*2	BTU / s	170,600		191,100		215,000						
		Çekilen güç	kW		10.98		12.64		14.65					
		Çekilen akım	A		18.5-17.6-16.9		21.3-20.2-19.5		24.7-23.4-22.6					
		COP	kW / kW		4.55		4.43		4.30					
Isıtma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	K.T		15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	Y.T.		-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)					
Bağlanabilir iç ünite	Toplam kapasite		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)							
	Model / Adet		P15-P250/1~40		P15-P250/1~45		P15-P250/1~50							
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	62		62.5		63							
Saund gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	85.5		86		86.5							
Soğutucu akışkan boru çapı	Yüksek basınç	mm (in.)	22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı							
	Alçak basınç	mm (in.)	28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı							
Set Model														
Model			PURY-P200YLM-A1 (-BS)		PURY-P200YLM-A1 (-BS)		PURY-P200YLM-A1 (-BS)		PURY-P250YLM-A1 (-BS)		PURY-P250YLM-A1 (-BS)			
FAN	Tip x Adet		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1			
	Hava debisi	m³/dk	185		185		185		185		185			
		Lt/sn	3,083		3,083		3,083		3,083		3,083			
		cfm	6,532		6,532		6,532		6,532		6,532			
	Tahrik mekanizması		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik			
	Motor gücü		kW		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1			
Kompresör	*4 Cihaz dışı statik basınç		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa			
	Tip		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör			
	Kalkış sistemi		Inverter		Inverter		Inverter		Inverter		Inverter			
	Motor gücü		kW		5.6		5.6		6.9		6.9			
Karter ısıtıcı		kW		—		—		—		—				
Dış gövde			Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>				Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>				Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>			
Dış ünite boyutları YxGxD			mm		1,710 (1,650)		1,710 (1,650)		1,710 (1,650)		1,710 (1,650)			
			in.		Ayaksız) x 920 x 740		Ayaksız) x 920 x 740		Ayaksız) x 920 x 740		Ayaksız) x 920 x 740			
					67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16			
Sistem koruma elemanları			Yüksek basınç koruması		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)				Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)					
			Inverter devresi(KOMP./FAN)		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması				Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması					
			Kompresör		—				—					
			Fan motoru		—				—					
Soğutucu akışkan			Tip x fabrika şarjı		R410A x 9.5 kg (21 lbs)		R410A x 9.5 kg (21 lbs)		R410A x 9.5 kg (21 lbs)		R410A x 9.5 kg (21 lbs)			
Net ağırlık			kg (lbs)		205 (452)		205 (452)		205 (452)		205 (452)			
Isı değiştirici			Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık											
Ünite ve dağıtıcı arasındaki boru			Yüksek basınç		mm (in.)		15.88 (5/8) Kaynaklı		15.88 (5/8) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı			
			Alçak basınç		mm (in.)		19.05 (3/4) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı			
Opsiyonel parçalar			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK-A Joint: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC KontrolörCMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1											
			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK-A Joint: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC KontrolörCMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1											
			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK-A Joint: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC KontrolörCMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1											

R2 SERİSİ PURY-P YSLM-A1(-BS)



► Teknik Özellikler

Model			PURY-P550YSLM-A1 (-BS)		PURY-P600YSLM-A1 (-BS)		PURY-P650YSLM-A1 (-BS)					
Güç kaynağı			Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz					
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1	kW	63.0		69.0		73.0					
	*1	BTU / s	215,000		235,400		249,100					
		Çekilen güç	kW		16.89		19.32					
		Çekilen akım	A		28.5-27.0-26.1		32.6-30.9-29.8					
		EER	kW / kW		3.73		3.57					
Soğutma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	K.T. -5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)					
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2	kW	69.0		76.5		81.5					
	*2	BTU / s	235,400		261,000		278,100					
		Çekilen güç	kW		16.62		19.12					
		Çekilen akım	A		28.0-26.6-25.6		32.2-30.6-29.5					
		COP	kW / kW		4.15		4.00					
Isıtma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)					
Bağlanabilir iç ünite	Toplam kapasite		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)					
	Model / Adet		P15~P250/2~50		P15~P250/2~50		P15~P250/2~50					
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	64.5		65.5		65.5					
Ses gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	88		89		89					
Soğutucu akışkan diameter	Yüksek basınç		mm (in.)		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı					
	Alçak basınç		mm (in.)		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı					
Set Model												
Model			PURY-P250YLM-A1 (-BS)		PURY-P300YLM-A1 (-BS)		PURY-P300YLM-A1 (-BS)		PURY-P300YLM-A1 (-BS)		PURY-P350YLM-A1 (-BS)	
FAN	Tip x Adet		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1		Aksiye Fan x 1	
	Hava debisi	m³/dk	185		230		230		230		230	
		Lt/sn	3,083		3,833		3,833		3,833		3,833	
		cfm	6,532		8,121		8,121		8,121		8,121	
	Tahrik mekanizması		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik			
Kompresör	*4	Motor gücü	kW		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1	
	Cihaz dışı statik basınç		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa	
	Tip		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör			
	Kalkış sistemi		Inverter		Inverter		Inverter		Inverter			
	Motor gücü		kW		6.9		8.1		8.1		10.5	
Karter ısıtıcı		kW		-		-		-		-		
Dış gövde			Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>			
Dış ünite boyutları YxGxD			mm		1,710 (1,650 Ayaksız) x 920 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740	
			in.		67-3/8 (65 Ayaksız) x 36-1/4 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16	
Sistem koruma elemanları	Yüksek basınç koruması		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)			
	Inverter devresi(KOMP./FAN)		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması			
	Kompresör		-		-		-		-			
	Fan motoru		-		-		-		-			
Soğutucu akışkan			Tip x fabrika şarjı		R410A x 9.5 kg (21 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)	
Net ağırlık			kg (lbs)		205 (452)		248 (547)		248 (547)		248 (547)	
Isı değiştirici			Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık			
Ünite ve dağıtıcı arasındaki boru	Yüksek basınç		mm (in.)		19.05 (3/4) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı	
	Alçak basınç		mm (in.)		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı	
Opsiyonel parçalar			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R100VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1			

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

	İç ortam	Dış ortam	Bakır boru uzunluğu	Kot farkı
Soğutma	27°C KT/19°C YT (81°F KT/66°F YT)	35°C KT/24°C YT (95°F KT/75°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)
Isıtma	20°C KT(68°F KT)	7°C KT/6°C YT(45°F KT/43°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)

*3 Eşzamanlı soğutma/ısıtma için -5°C KT (23°F KT) / -6°C YT (21°F YT) - 21°C KT (70°F KT) / 15.5°C YT (60°F YT)

*4 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mm H₂O, 6.1mm H₂O).

*1, *2'deki nominal koşullar JIS B8615-2'yi baz almaktadır.

*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifikasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

R2 SERİSİ

PURY-P YSLM-A1(-BS)



► Teknik Özellikler

Model			PURY-P700YSLM-A1 (-BS)		PURY-P750YSLM-A1 (-BS)		PURY-P800YSLM-A1 (-BS)					
Güç kaynağı			Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz					
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1	kW	80.0		85.0		90.0					
	*1	BTU / s	273,000		290,000		307,100					
		kW	24.24		26.23		28.30					
		A	40.9-38.8-37.4		44.2-42.0-40.5		47.7-45.3-43.7					
		kW / kW	3.30		3.24		3.18					
Soğutma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	K.T. -5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)					
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2	kW	88.0		90.0		90.0					
	*2	BTU / s	300,300		307,100		307,100					
		kW	22.68		23.01		22.84					
		A	38.2-36.3-35.0		38.8-36.9-35.5		38.5-36.6-35.3					
		kW / kW	3.88		3.91		3.94					
Isıtma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)					
		Dış ortam sıcaklığı	Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)					
Bağlanabilir iç ünite	Toplam kapasite		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW)					
	Model / Adet		P15~P250/2~50		P15~P250/2~50		P15~P250/2~50					
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	65.5		65.5		65.5					
Ses gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	89		89		89					
Soğutucu akışkan bdrü çapı	Yüksek basınç	mm (in.)	28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı					
	Alçak basınç	mm (in.)	34.93 (1-3/8) Kaynaklı		34.93 (1-3/8) Kaynaklı		34.93 (1-3/8) Kaynaklı					
Set Model												
Model			PURY-P350YLM-A1 (-BS)		PURY-P350YLM-A1 (-BS)		PURY-P400YLM-A1 (-BS)		PURY-P400YLM-A1 (-BS)		PURY-P400YLM-A1 (-BS)	
FAN	Tip x Adet		Aksiyel Fan x 1		Aksiyel Fan x 1		Aksiyel Fan x 1		Aksiyel Fan x 1		Aksiyel Fan x 1	
	Hava debisi	m³/dk	230		230		230		230		230	
		Lt/sn	3,833		3,833		3,833		3,833		3,833	
		cfm	8,121		8,121		8,121		8,121		8,121	
	Tahrik mekanizması		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik	
Kompresör	Motor gücü	kW	0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1		0.92 x 1	
	Cihaz dışı statik basınç		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa		0 - 30 - 60 Pa	
	Tip		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör	
	Kalkış sistemi		Inverter		Inverter		Inverter		Inverter		Inverter	
Dış gövde	Motor gücü	kW	10.5		10.5		10.5		10.9		10.9	
	Karter ısıtıcı	kW	-		-		-		-		-	
	Tip		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>	
Dış ünite boyutları YxGxD	mm		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740		1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740	
		in.	67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16		67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16	
Sistem koruma elemanları	Yüksek basınç koruması		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)	
	Inverter devresi(KOMP/FAN)		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması	
	Kompresör		-		-		-		-		-	
	Fan motoru		-		-		-		-		-	
Soğutucu akışkan	Tip x fabrika şarjı		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)		R410A x 10.3 kg (23 lbs)	
Net ağırlık	kg (lbs)		248 (547)		248 (547)		248 (547)		246 (543)		246 (543)	
Isı değiştirici			Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık	
Ünite ve dağıtıcı arasındaki boru	Yüksek basınç	mm (in.)	19.05 (3/4) Kaynaklı		19.05 (3/4) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı	
	Alçak basınç	mm (in.)	28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı	
Opsiyonel parçalar			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200VBK2 Joint: CMY-Y102SS-G2, CMY-Y102LS-G2, CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1	

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

	İç ortam	Dış ortam	Bakır boru uzunluğu	Kot farkı
Soğutma	27°C KT/19°C YT (81°F KT/66°F YT)	35°C KT/24°C YT (95°F KT/75°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)
Isıtma	20°C KT(68°F KT)	7°C KT/6°C YT(45°F KT/43°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)


*3 Eşzamanlı soğutma/ısıtma için -5°C KT (23°F KT) / -6°C YT (21°F YT) - 21°C KT (70°F KT) / 15.5°C YT (60°F YT)

*4 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mm H₂O, 6.1mm H₂O).

*1, *2'deki nominal koşullar JIS B8615-2'yi baz almaktadır.

*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifikasyonlar önceden haber vermesizsin değiştirilebilir.

R2 SERİSİ PURY-P YSLM-A1(-BS)

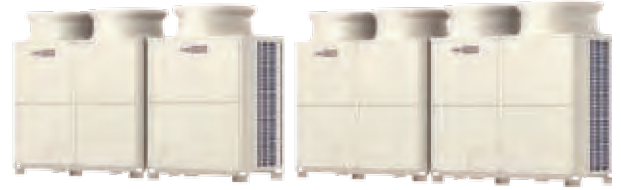

► Teknik Özellikler

Model			PURY-P850YSLM-A1 (-BS)		PURY-P900YSLM-A1 (-BS)		
Güç kaynağı			Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60 Hz		
Soğutma kapasitesi (Nominal)	*1	kW	96.0		101.0		
	*1	BTU / s	327,600		344,600		
		Çekilen güç	29.26		29.79		
		Çekilen akım	49.3-46.9-45.2		50.2-47.7-46.0		
		EER	3.28		3.39		
Soğutma çalışma aralığı	*3	İç ortam sıcaklığı	15.0~24.0°C (59~75°F)		15.0~24.0°C (59~75°F)		
		Dış ortam sıcaklığı	-5.0~46.0°C (23~115°F)		-5.0~46.0°C (23~115°F)		
Isıtma kapasitesi (Nominal)	*2	kW	101.0		113.0		
	*2	BTU / s	344,600		385,600		
		Çekilen güç	26.23		30.13		
		Çekilen akım	44.2-42.0-40.5		50.8-48.3-46.5		
		COP	3.85		3.75		
Isıtma çalışma aralığı	*3	İç ortam	15.0~27.0°C (59~81°F)		15.0~27.0°C (59~81°F)		
		Dış ortam	-20.0~15.5°C (-4~60°F)		-20.0~15.5°C (-4~60°F)		
Bağlanabilir iç ünite		Toplam kapasite Model / Adet		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW) P15~P250/2~50		Dış ünite kapasitesinin %50-150'si (kW) P15~P250/2~50	
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	65.5		65.5		
Ses gücü seviyesi (Sağır odada ölçülmüştür)		dB(A)	89		89		
Soğutucu akışkan		Yüksek basınç	mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		
Boru çapı		Alçak basınç	mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı		41.28 (1-5/8) Kaynaklı		
Set Model							
Model			PURY-P400YLM-A1 (-BS)	PURY-P450YLM-A1 (-BS)	PURY-P450YLM-A1 (-BS)	PURY-P450YLM-A1 (-BS)	
FAN	Tip x Adet		Aksiyel Fan x 1	Aksiyel Fan x 2	Aksiyel Fan x 2	Aksiyel Fan x 2	
	Hava debisi	m³/dk	230	320	320	320	
		Lt/sn	3,833	5,333	5,333	5,333	
		cfm	8,121	11,299	11,299	11,299	
	Tahrik mekanizması		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		Inverter-kontrol, Direkt tahrik		
Kompresör	*4	Motor gücü	0.92 x 1	0.92 x 2	0.92 x 2	0.92 x 2	
		Cihaz dışı statik basınç	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa	0 - 30 - 60 Pa	
	Tip		Inverter scroll hermetik kompresör		Inverter scroll hermetik kompresör		
	Kalkış sistemi		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	
	Motor gücü	kW	10.9	12.4	12.4	12.4	
Dış gövde	Karter ısıtıcı	kW	-		-		
			Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya) <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>		
Dış ünite boyutları YxGxD		mm	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,220 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,750 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,750 x 740	1,710 (1,650 Ayaksız) x 1,750 x 740	
		in.	67-3/8 (65 Ayaksız) x 48-1/16 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16	67-3/8 (65 Ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16	
Sistem koruma elemanları	Yüksek basınç koruması		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)		
	Inverter devresi(KOMP/FAN)		Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması		Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması		
	Kompresör		-		-		
	Fan motoru		-		-		
Soğutucu akışkan	Tip x fabrika şarjı		R410A x 10.3 kg (23 lbs)	R410A x 11.8 kg (27 lbs)	R410A x 11.8 kg (27 lbs)	R410A x 11.8 kg (27 lbs)	
Net ağırlık		kg (lbs)	246 (543)	321 (708)	321 (708)	321 (708)	
Isı değiştirici			Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık		
Ünite ve dağıtıcı arasındaki boru	Yüksek basınç	mm (in.)	22.2 (7/8) Kaynaklı		22.2 (7/8) Kaynaklı		
	Alçak basınç	mm (in.)	28.58 (1-1/8) Kaynaklı		28.58 (1-1/8) Kaynaklı		
Opsiyonel parçalar			İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200XLVBK Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		İkili Dış Ünite Bağlantı Kiti: CMY-R200XLVBK Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 Ana BC kontrolör: CMB-P1016V-HA1 Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104,108V-GB1,CMB-P1016V-HB1		

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

	İç ortam	Dış ortam	Bakır boru uzunluğu	Kot farkı
Soğutma	27°C KT/19°C YT (81°F KT/66°F YT)	35°C KT/24°C YT (95°F KT/75°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)
Isıtma	20°C KT/68°F KT/)	7°C KT/16°C YT(45°F KT/43°F YT)	7.5m (24-9/16ft.)	0m (0ft.)

*3 Eşzamanlı soğutma/ısıtma için -5°C KT (23°F KT) / -6°C YT (21°F YT) - 21°C KT (70°F KT) / 15.5°C YT (60°F YT)

*4 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilirliği özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mm H₂O, 6.1mm H₂O).

*1, *2'deki nominal koşullar JIS B8615-2'yi baz almaktadır.

*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifikasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.